


# CONECTOR DE ALUMINIO AL




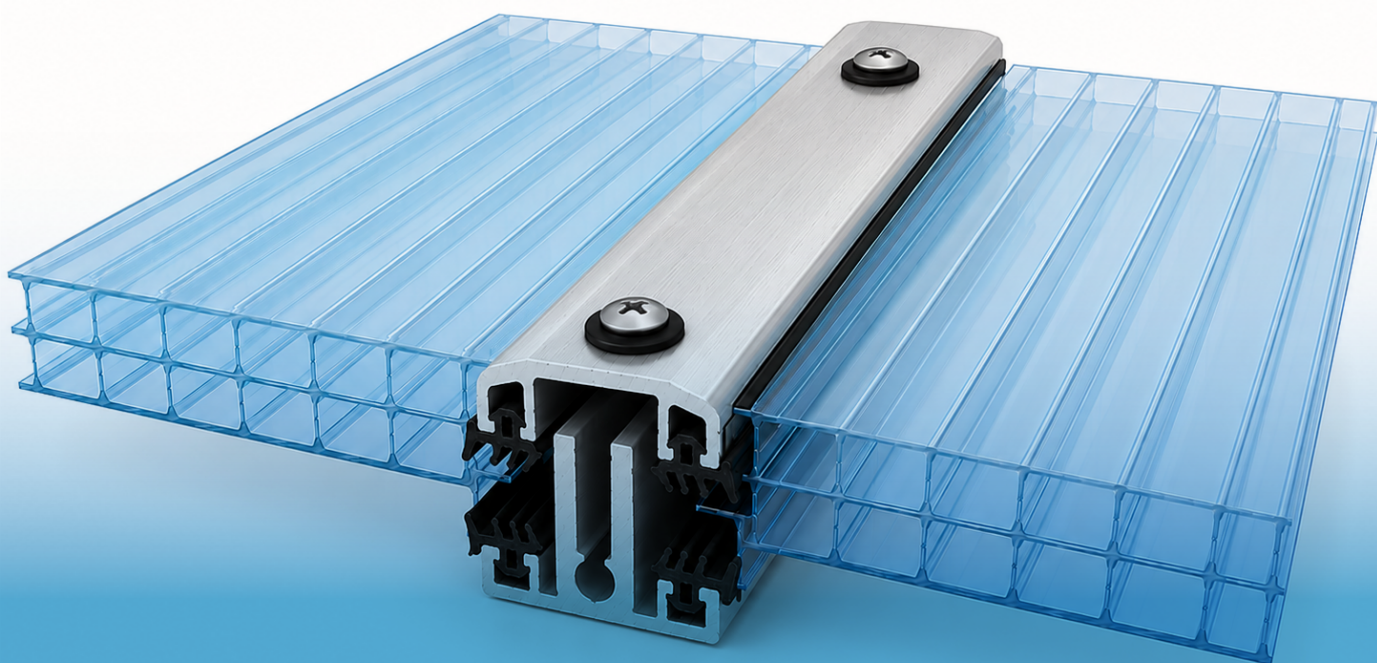


SEMACOA LEÓN

**euro**  
ALUMINIO DE ALTA GAMA


## ENSAMBLE

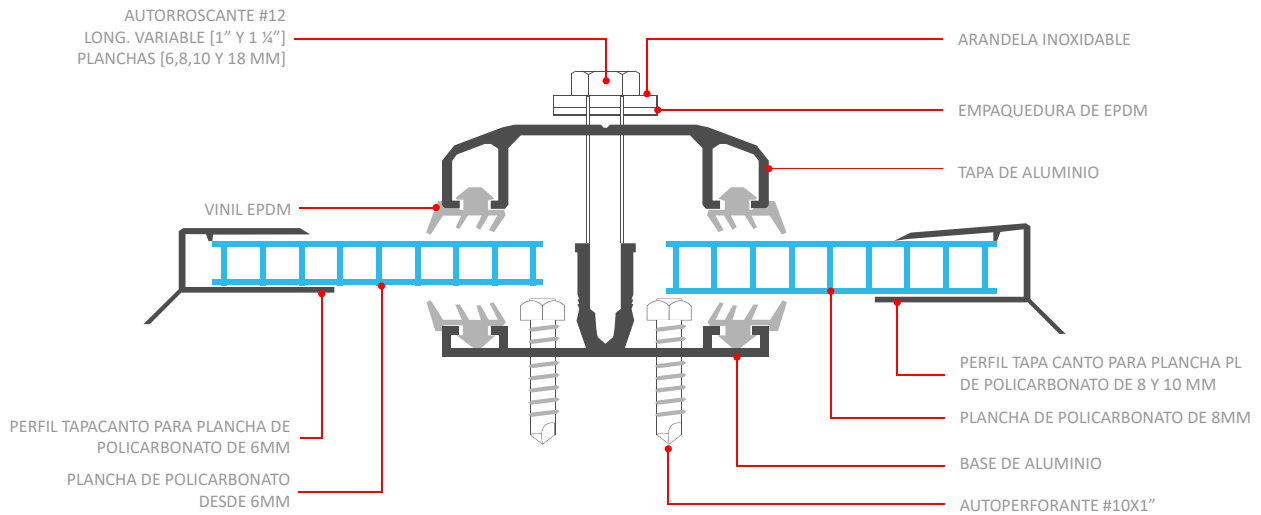

## PERFILES

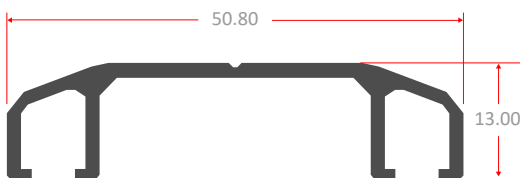

TAPA POLICARBONATO (25-2227)

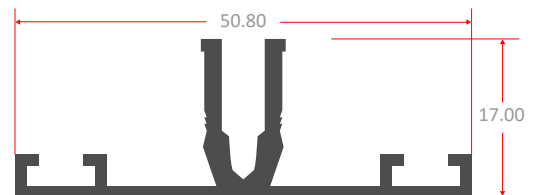

BASE POLICARB. (5-2228)



## Perfiles de aluminio

### Descripción del producto:

Euro pertenece a la categoría de perfiles de aluminio de alta gama que son producidos con todos los criterios de calidad y bajo estándares muy estrictos, ya que cuenta con la certificación Qualanod y Qualicoat.



#### Qualanod

Sello que garantiza la calidad del anodizado del aluminio arquitectónico.



#### Qualicoat

Sello que garantiza la calidad del recubrimiento de pintura del aluminio arquitectónico.

### Especificaciones:

Especificaciones Técnicas	
Aleación	6063
Temple	T5
Resistencia a la tracción	232 MPa
Fuerza de rendimiento	185 MPa
Dureza	9 Hw

Especificaciones de Recubrimiento	
Recubrimiento	Pintura Electrostático
Cantidad de Micras	50 - 70 Micras
Color	Blanco (Euro white) y Negro (Euro black)
Recubrimiento	Anodizado
Cantidad de Micras	13 - 14 micras
Color	Mate (Euro Mate)

### Composición química:

Al%	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%	Zn%	Ti%
98.75	0.436	0.140	0.004	0.005	0.558	0.002	0.024	0.005

Nuestros perfiles de aluminio EURO cuentan con un film protector en los 4 lados, además posee un forro de espuma entre cada varilla y una cobertura de empaque termosellado. No cuenta con huella de anodizado que permite aprovechar el 100% de la varilla.

### Recomendaciones generales:

- No se deberá retirar el film protector de la varilla durante el corte y la instalación para evitar dañar el relieve.
- Una vez finalizada la instalación se procederá a la limpieza inmediata del perfil, para evitar cambios de aspecto y marcas de oxidación, ya que el aluminio es un material sensible, a los materiales alcalinos que contienen los productos de fijación.
- Recomendamos su limpieza con jabón neutro y paño o esponja.
- Si las recomendaciones no son tomadas en cuenta perderá la garantía.

### Almacenamiento

- Los perfiles de aluminio siempre deberán ser almacenados en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol, humedad y lluvia.

La información y datos indicados deben ser utilizados como valores generales.

\* Versión: 1.2023